
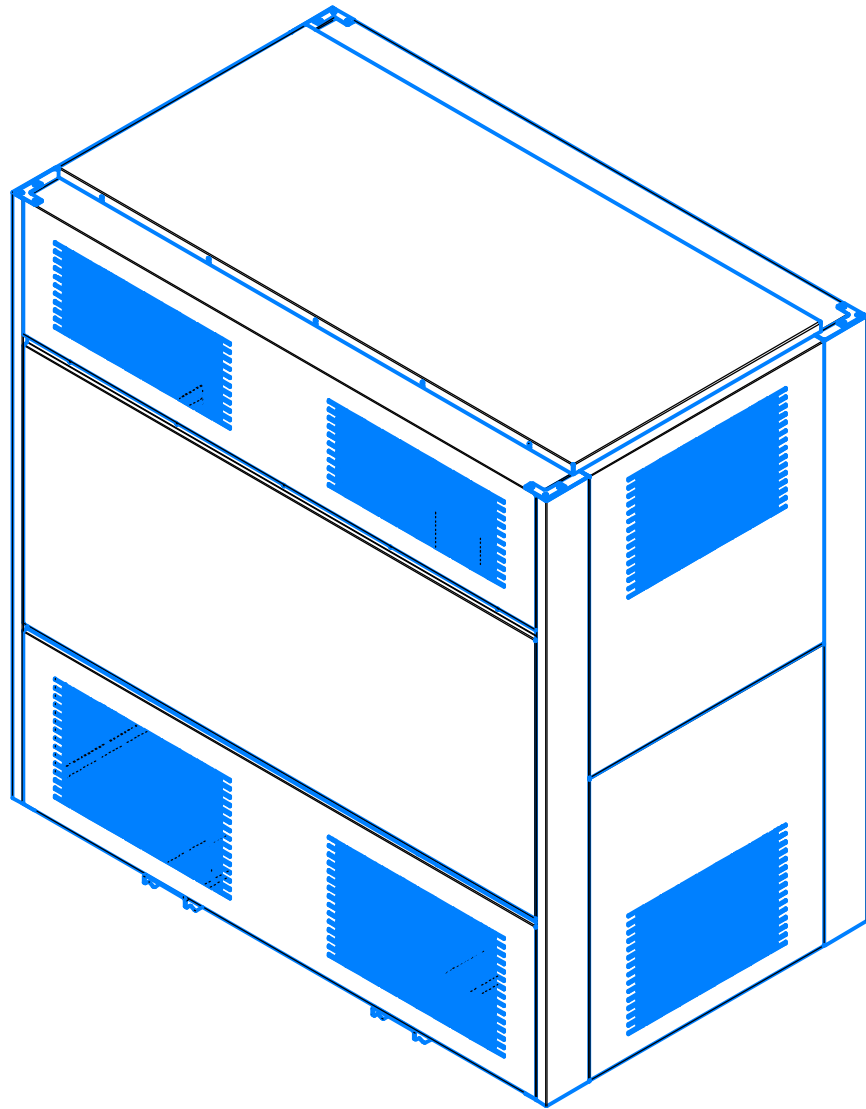
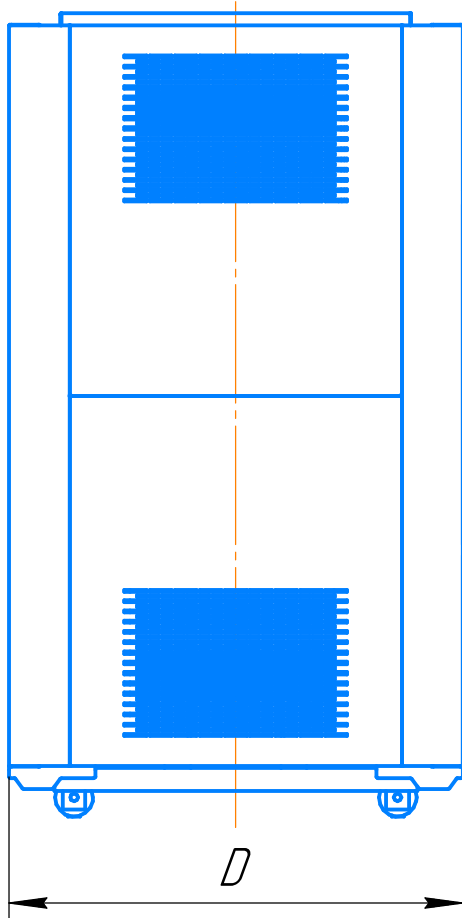


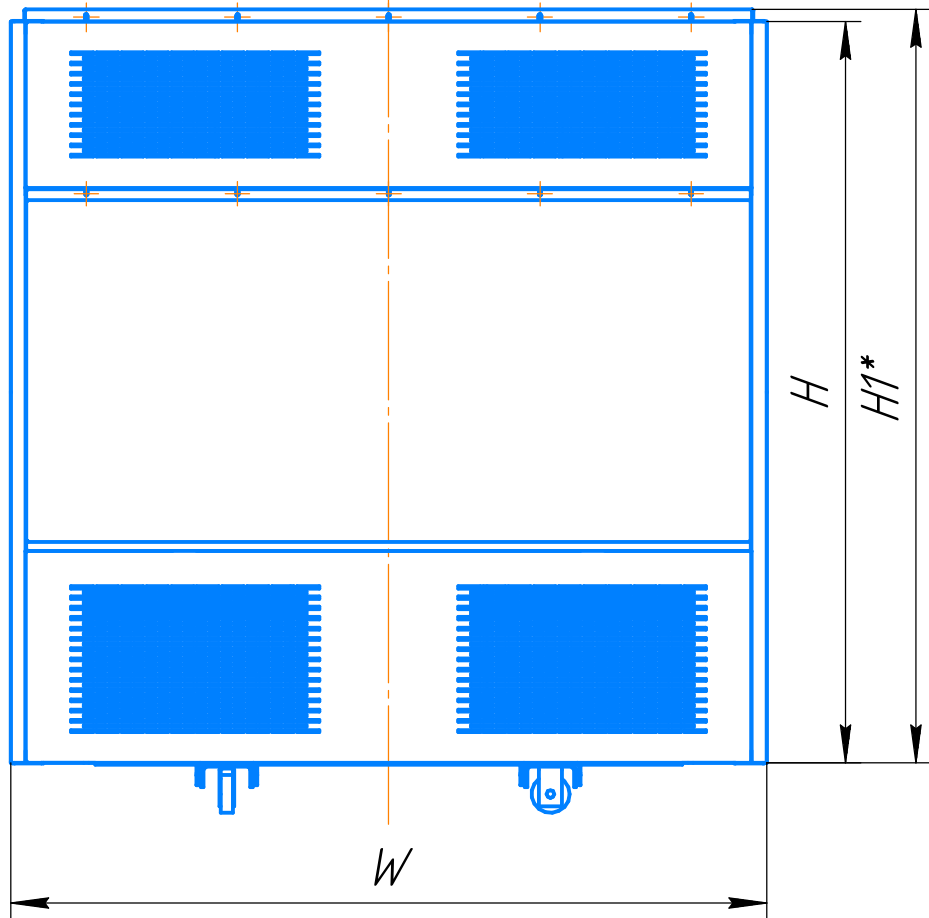

- 1) * Размер для справок

2) $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.

3) Данное исполнение защитного кожуха применимо только к сухим тр-рам.

Мощность тр-ра	H, мм	H1, мм	W, мм	D, мм
400-630 кВА	1800	2140	1500	1100
1000-1250 кВА	2100	2140	2200	1500
1600 кВА	2250	2290	2200	1500
2000-3150 кВА	2450	2490	2500	1500

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Защитный кожух трансформатора		
Разраб.	Пров.	Т.контр.	Н.контр.	Утв.			
					Лит.	Масса	Масштаб
							1:25
					Лист	Листов	1
					ТОО "Силумин-Восток"		
					Формат А3		